


JW-GK1S21N4

2MP+2MP 4G 枪球一体摄像机模组

1. 功能概述

- 双 200 万画面，图像清晰、细腻；
- 支持 4G 连接；
- 支持 2D、3D 降噪，数字宽动态；
- 支持 H.265 视频压缩技术，超低码率，高清画质；
- 支持自定义报警语音、一键驱逐、人形画框；
- 支持移动侦测、人形检测；
- 支持人形追踪、枪球联动追踪；
- 支持智能检测报警，并推送至手机；
- 支持手机监控（Yoosee）、PC 端监控；
- 支持 ONVIF 协议，可接入第三方 NVR/平台


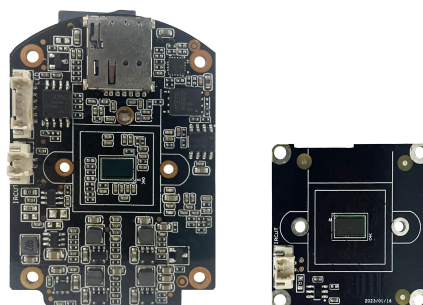


2. 规格参数

型号	JW-GK1S21N4
主控	KM01D/KM01N
传感器	200 万 1/3" CMOS 传感器*2
视频编码	H.265
图像输出	主码流：1920*1080*2@15fps 子码流：640*360*2@15fps
日夜转换模式	支持 IR-CUT
降噪	支持 2D/3D 降噪
宽动态	支持数字宽动态
音频	1 路输入，1 路输出
4G	ASR/移芯平台，支持 4G 全网通，内置 eSIM 卡
电机接口	1 个水平电机接口，1 个垂直电机接口
复位接口	支持一键复位功能
存储方式	支持最大 256GB TF 卡存储； 支持云存储
智能分析	支持移动侦测、人形检测 支持云端人形、车辆、宠物等 AI 检测
查看监控	支持 PC 端监控 支持手机监控（Android、iOS）
电源输入	DC 12V
板型尺寸	60mm*50mm


3. 接口说明

(1) 主板

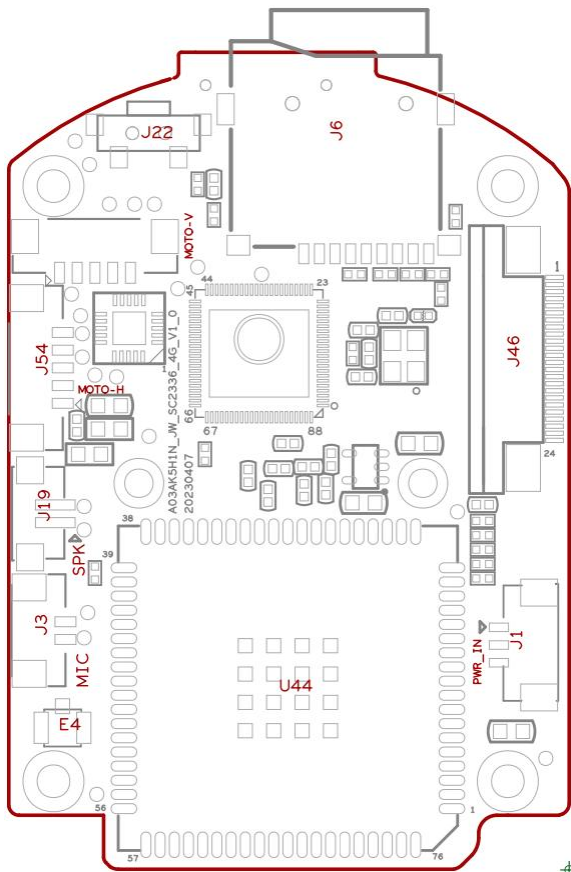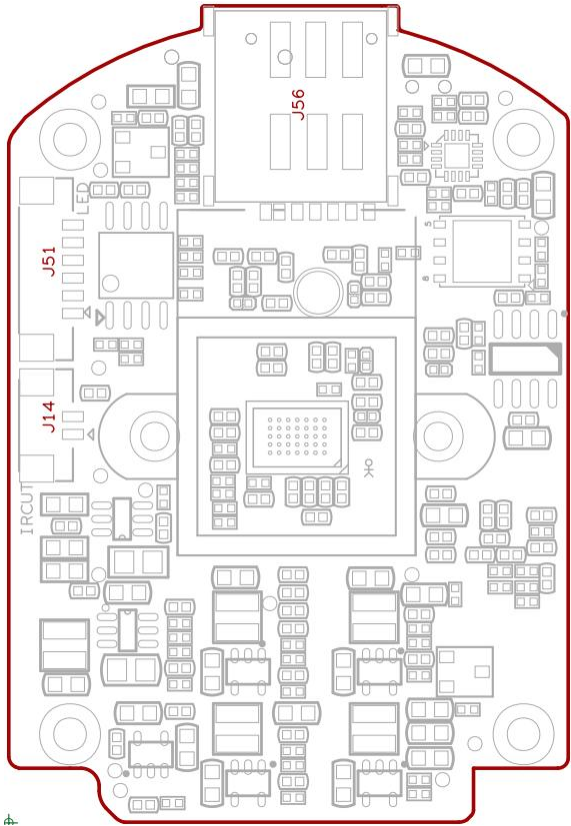


接口说明表				
接口说明	位号	引脚	功能	备注
IR-Cut	J14	1	IRCUT+	方向可通过软件配置修改，1.25mm 间距接口
		2	IRCUT-	
麦克风	J3	1	MIC+	请注意正负极，1.25mm 间距接口
		2	MIC-	
喇叭	J19	1	SPK+	1.25mm 间距接口
		2	SPK-	
灯板接口	J51	1	NC	如球机灯板使用尾线供电，则第 6pin NC，1.25mm 间距接口
		2	白光灯控制信号	
		3	GND	
		4	光敏检测脚	
		5	红外灯控制信号	
		6	NC	
主板电源输入	J1	1	Reset 复位脚	1.25mm 间距接口
		2	GND	
		3	+12V 电源输入	
水平电机	J54	1	+12V/5V（红色线）	电源由 BOM 决定 5V 电机 1.25mm 间距接口
		2	MOTO0_D3（黑色线）	
		3	MOTO0_D2（黄色线）	
		4	MOTO0_D1（棕色线）	
		5	MOTO0_D0（蓝色线）	
垂直电机	J55	1	+12V/5V（红色）	电源由 BOM 决定 5V 电机 1.25mm 间距接口
		2	MOTO1_D3（黑色线）	
		3	MOTO1_D2（黄色线）	
		4	MOTO1_D1（棕色线）	
		5	MOTO1_D0（蓝色线）	

(2) sensor 板 1

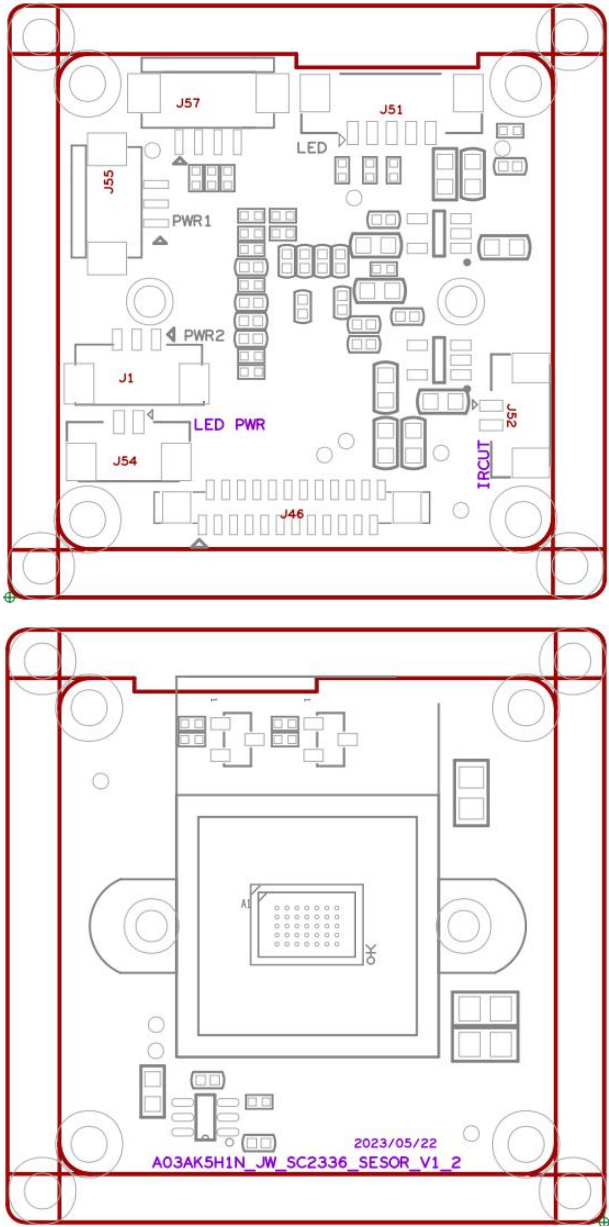

接口说明表				
接口说明	位号	引脚	功能	备注
IR-Cut	J52	1	IRCUT+	方向可通过软件配置修改， 1.25mm 座
		2	IRCUT-	
灯板供电座	J54	1	+12V	1.25mm 间距接口，与 2.0mm 枪机灯板电源接口相连需要一头 1.25mm 另一头 2.0mm 的端子线
		2	GND	
主电源输入	J55	1	Reset 复位脚	尾线 3pin 电源线连接此座， 1.25mm 间距接口
		2	GND	
		3	+12V 电源输入	
主板电源座	J1	1	Reset 复位脚	3pin 连接线连接此座与主板电源输入座，1.25mm 间距接口
		2	GND	
		3	+12V 电源输出	
灯板接口	J51	1	白光灯控制信号	1.25mm 间距接口
		2	红外灯控制信号	
		3	NC	
		4	GND	
		5	NC	
NC	J57			

(3) sensor 板 2

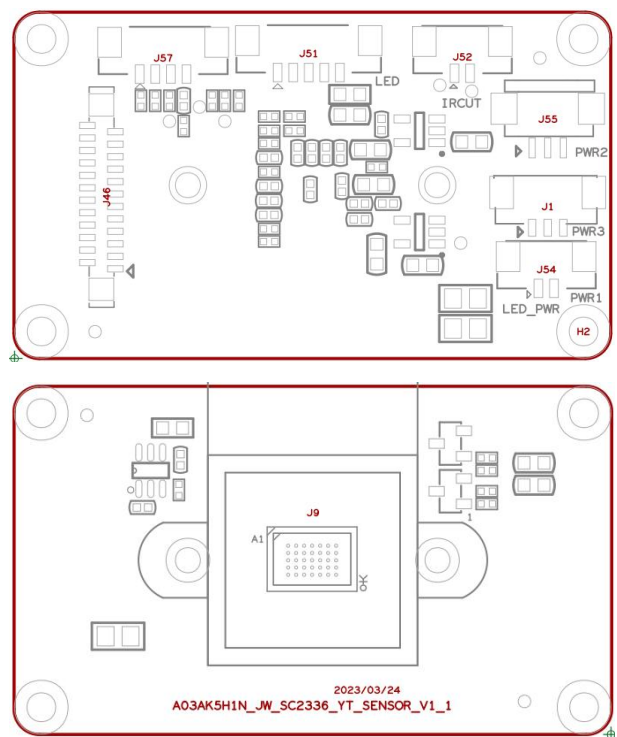

接口说明表				
接口说明	位号	引脚	功能	备注
IR-Cut	J52	1	IRCUT+	方向可通过软件配置修改， 1.25mm 座
		2	IRCUT-	
主电源输入	J54	1	+12V	1.25mm 间距接口，USB 板电源连接线连接此座
		2	GND	
主板电源座	J55	1	Reset 复位脚	1.25mm 间距接口，连接主板 J1
		2	GND	
		3	12V 电源输入	
NC	J1	1	Reset 复位脚	预留
		2	GND	
		3	12V 电源输出	
灯板连接座	J51	1	白光灯控制信号	1.25mm 间距接口
		2	红外灯控制信号	
		3	NC	
		4	GND	
		5	+5V	
NC	J57			